

Catalogue



2020

SÉCATEURS / ÉLAGUEUSES / SOUFFLEURS
PERCHES TÉLESCOPIQUES POUR SÉCATEURS
SCIES SUR PERCHES / DÉBROUSSAILLEUSES
TAILLEUSES / PEIGNES À OLIVES / BATTERIES

SABRE FRANCE

SÈCATEUR SC40

- Zéro émission de CO₂
- Pas d'odeur de gaz brûlés
- Démarrage instantané
- Peu de nuisances sonores
- Simplicité d'entretien

Domaines d'utilisation :

- Viticulture
- Arboriculture
- Oléiculture
- Plantes ornementales



KIT SÈCATEUR KSC 40

CARACTÉRISTIQUES DU KIT KSC40

Diamètre de coupe max.	38 mm
Couple maxi de coupe	200 Nm
Temps de coupe totale	0,35 s
Poids sécateur seul	880 gr
Poids harnais + batterie	2.300 gr
Puissance du moteur	90 W
Tension du moteur	48 V
Type de batterie	LI-ION
Niveau sonore LpA eq UNI EN 3746	< 60 dB(A)
Niveau de vibration a* eq EN ISO 5349	< 2.5 m/s
Tension de batterie	50.4 v
Ampérage batterie	5.8 Ah
Temps de charge	5 heures
Autonomie avec SB600S**	2 jours
Mise en veille automatique	oui
Mallette de transport	oui
Fonctionnement avec toutes les batteries	oui
Protection thermique	Surchauffe
Protection électronique	Surmenage court-circuit

BATTERIE SB604 S

LI-ION AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE SOPHISTIQUÉ ET CONÇU POUR OFFRIR UNE PERFORMANCE MAXIMALE AVEC LE SÈCATEUR SC40.



POLYVALENCE

LE SC40 PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR LES DROITIERS ET LES GAUCHERS.

EFFICACITÉ

CE SÈCATEUR SE CARACTÉRISE PAR SA PUISSANCE, SA VÉLOCITÉ DE COUPE ET LA PRÉCISION DE SON SYSTÈME DE SERVOCONTROLE.

PRÉCISION

SA COUPE PROGRESSIVE PERMET UN POSITIONNEMENT PRÉCIS DE LA LAME ET UNE COUPE PARFAITE.

EXCELLENCE

LE MONTAGE BREVETÉ DE LA LAME SANS ROULEMENT, SANS RÉGLAGE NI LUBRIFICATION QUOTIDIENNE SONT LES GARANTS D'UNE COUPE PRÉCISE, FACILITANT LA CICATRISATION ET ÉVITANT AINSI LES MALADIES.

Nouvelle batterie de poche **SB300S**



Kit sécateur **KSC40** livré en mallette avec les accessoires suivants :

- Sécateur KSC40
- Harnais complet
- Batterie SB600S
- Câble de connexion
- Chargeur de batterie
- Mallette de transport
- Sacochette de portage
- Outillage de maintenance
- Manuel d'utilisation et d'entretien
- Un tube de graisse
- Un flacon de détergent

Références :

Sécateur seul : **SC40 816€^{TTC}**

Kit complet avec batterie SB300S : **KSC403 1360€^{TTC}**

Kit complet avec batterie SB600S : **KSC40 1254€^{TTC}**

*Diamètre de coupe max. **Temps de travail effectif. L'autonomie est influencée par le type de travail demandé.

SÉCATEUR SC50

- Zéro émission de CO₂
- Pas d'odeur de gaz brûlés
- Démarrage instantané
- Peu de nuisances sonores
- Simplicité d'entretien

Domaines d'utilisation :

- Viticulture
- Arboriculture
- Oléiculture
- Plantes ornementales

Références :

Sécateur seul : **SC50 1056€_{TTC}**

Kit complet avec batterie SB300S : **KSC503 1594€_{TTC}**

Kit complet avec batterie SB600S : **KSC50 1668€_{TTC}**



BATTERIE SB604 S

LI-ION AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE SOPHISTIQUÉ ET CONÇU POUR OFFRIR UNE PERFORMANCE MAXIMALE AVEC LE SÉCATEUR SC50.



POLYVALENCE

LE SC50 PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR LES DROITIERS ET LES GAUCHERS.

EFFICACITÉ

CE SÉCATEUR SE CARACTÉRISE PAR SA PUISSANCE, SA VÉLOCITÉ DE COUPE ET LA PRÉCISION DE SON SYSTÈME DE SERVOCONTROLE.

PRÉCISION

SA COUPE PROGRESSIVE PERMET UN POSITIONNEMENT PRÉCIS DE LA LAME ET UNE COUPE PARFAITE.

EXCELLENCE

LE MONTAGE BREVETÉ DE LA LAME SANS ROULEMENT, SANS RÉGLAGE NI LUBRIFICATION QUOTIDIENNE SONT LES GARANTS D'UNE COUPE PRÉCISE, FACILITANT LA CICATRISATION ET ÉVITANT AINSI LES MALADIES.

SÉCURITÉ

CORDON D'ALIMENTATION ANTI COUPE BREVETÉ.

KIT SÉCATEUR KSC 50

CARACTÉRISTIQUES DU KIT KSC50

Diamètre maximal d'ouverture	50 mm
Couple maxi de coupe	300 Nm
Temps de coupe totale	0.27 s
Poids sécateur seul	990 gr
Poids harnais + batterie	2.300 gr
Puissance du moteur	120 W
Voltage du moteur	48 V
Type de batterie	LI-ION
Niveau sonore LpA eq UNI EN 3746	< 60 dB(A)
Niveau de vibration a* eq EN ISO 5349	< 2.5 m/s
Tension de batterie	50.4 v
Ampérage batterie	5.8 Ah
Temps de charge	5 heures
Autonomie avec SB600S**	2 jours
Mise en veille automatique	oui
Mallette de transport	oui
Fonctionnement avec toutes les batteries	oui
Protection thermique	surchauffe
Protection électronique	surmenage court-circuit

Nouvelle batterie de poche **SB300S**



Cordon d'alimentation protégé

Impossible de couper par accident le cordon d'alimentation grâce à un système de protection du fil anti coupe breveté.



Kit sécateur **KSC50** livré en mallette avec les accessoires suivants :

- Sécateur KSC50
- Câble de connexion
- Sacoche de portage
- Un tube de graisse
- Harnais complet
- Chargeur de batterie
- Outillage de maintenance
- Un flacon de détergent
- Batterie SB600S
- Mallette de transport
- Manuel d'utilisation et d'entretien

KIT SÈCATEUR KSC38

- Zéro émissions de CO²
- Pas d'odeur de gaz brûlés
- Démarrage instantané
- Peu de nuisances sonores
- Simplicité d'entretien
- Batterie recyclable à 70%

Domaines d'utilisation :

- Viticulture
- Oléiculture
- Plantes ornementales



BATTERIE SB300S

LI-ION AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE SOPHISTIQUÉ ET CONÇU POUR OFFRIRE UNE PERFORMANCE MAXIMALE AVEC LE SÈCATEUR KSC38.



POLYVALENCE

LE KSC38 PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR LES DROITIERS ET LES GAUCHERS.

EFFICACITÉ

CE SÈCATEUR SE CARACTÉRISE PAR SA PUISSANCE, SA VÉLOCITÉ DE COUPE ET LA PRÉCISION DE SON SYSTÈME DE SERVOCONTRÔLE.

PRÉCISION

SA COUPE PROGRESSIVE PERMET UN POSITIONNEMENT PRÉCIS DE LA LAME ET UNE COUPE PARFAITE.

EXCELLENCE

LE MONTAGE BREVETÉ DE LA LAME SANS ROULEMENT, SANS RÉGLAGE NI LUBRIFICATION QUOTIDIENNE SONT LES GARANTS D'UNE COUPE PRÉCISE, FACILITANT LA CICATRISATION ET ÉVITANT AINSI LES MALADIES.

KIT SÈCATEUR KCS 38

CARACTÉRISTIQUES DU KIT KSC38

Diamètre d'ouverture maxi	38 mm
Couple maxi de coupe	180 Nm
Temps de coupe totale	0.26 s
Poids sécateur seul	860 gr
Poids batterie	900 gr
Puissance du moteur	90 W
Voltage du moteur	48 V
Type de batterie	LI-ION
Niveau sonore LpA eq UNI EN 3746	< 60 dB(A)
Niveau de vibration a* eq EN ISO 5349	< 2.5 m/s
Tension de batterie	50.4 v
Ampérage batterie	2.9 Ah
Temps de charge	3.5 heures
Autonomie avec SB300S**	1 jours
Mise en veille automatique	oui
Mallette de transport	oui
Fonctionnement avec toutes les batteries	oui
Protection thermique	surchauffe
Protection électronique	surmenage court-circuit



Références :

Sécateur seul : **SC38 816€^{TTC}**

Kit complet avec batterie SB300S : **KSC38 1260€^{TTC}**

** Temps de travail effectif. L'autonomie est influencée par le type de travail demandé.

PERCHES TÉLESCOPIQUES

PERCHE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM POUR SÉCATEURS SC38 & SC40

- Extensible de 175 à 255 cm
- Serrage rapide sans outils
- Gâchette de sécurité
- Poids 2.3 kg

Références :

SPSC40 **550€^{TTC}**
(livrée sans le sécateur SC40)



PERCHE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM POUR SÉCATEUR SC50

- Extensible de 175 à 255 cm
- Serrage rapide sans outils
- Gâchette de sécurité
- Poids 2.3 kg

Références :

SPSC50 **1056€^{TTC}**
(livrée sans le sécateur SC50)



BATTERIES COMPATIBLES

La gestion des éléments lithium-ion est assurée par deux cartes électroniques.



672€^{TTC}

927€^{TTC}

1233€^{TTC}

1417€^{TTC}

1620€^{TTC}

	SB300S	SB604S	SB1304S	SB1704S	SB2004S
Type	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Tension nominale - V	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4
Tension chargée - V	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8
Capacité - Ah	2.9	5.8	13	17	20.1
Capacité - Wh	150	293	650	900	900
Temps de charge - h	3.5	5	7	10	12.5
Portage	A la ceinture	Harnais	Harnais	Harnais	Harnais
Poids avec harnais - kg	0.900	2.3	4.4	6	5.9

ÉLAGUEUSE ÉLECTRONIQUE SE200



- Zéro émission de CO₂
- Pas d'odeur de gaz brûlés
- Démarrage instantané
- Peu de nuisances sonores
- Simplicité d'entretien

Référence :
élagueuse seule
SE200 **876€ TTC**

Domaines d'utilisation :

- Viticulture
- Arboriculture
- Paysagiste
- Collectivités
- Particuliers

BATTERIES SB1300S & SB1700S

LI-ION AVEC UNE ÉLECTRONIQUE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION ET SON SYSTÈME DE CONTRÔLE ACTIF DE CHARGE BREVETÉ.



POLYVALENCE

LE SE200 PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR LES DROITIERS ET LES GAUCHERS.

EFFICACITÉ

LA QUALITÉ PROFESSIONNELLE ET OPTIMALE DE TOUTS SES COMPOSANTS FONT DE CETTE NOUVELLE ÉLAGUEUSE UNE MACHINE PUISSANTE ET LÉGÈRE.

PRÉCISION

LE MOTEUR SANS CHARBON DE 1200W, LE GUIDE DE 8" (20 CM) AVEC UNE CHAÎNE 1/4" GARANTISSENT UNE PRÉCISION DE COUPE ÉLEVÉE, RENDANT AINSI CETTE ÉLAGUEUSE RAPIDE ET SÛRE.

EXCELLENCE

LE FREIN DE CHAÎNE ÉLECTRONIQUE, LA GESTION ÉLECTRONIQUE DU DÉBIT D'HUILE, LA TENSION AUTOMATIQUE DE LA CHAÎNE ET LE CORPS EN ALUMINIUM SONT QUELQUES UNS DES AVANTAGES PROFESSIONNELS DE CETTE ÉLAGUEUSE.

CARACTÉRISTIQUES DE LA SE200

Diamètre maxi de coupe	180 mm
Vitesse de chaîne	9.4 m/s
Longueur du guide	8" - 20 cm
Pas de chaîne	1/4"
Nombre de maillons	48 entraîneurs
Référence de la chaîne	S25-48E
Pignon	9 dents
Réservoir huile de chaîne	10 cl
Poids élagueuse*	1 700 g
Autonomie avec SB1300S ⁽¹⁾	2.5 h / 1380 coupes
Autonomie avec SB1700S ⁽¹⁾	3.5 h / 1940 coupes
Moteur	BRUSHLESS**
Puissance du moteur	1200 W
Niveau sonore LpA eq UNI EN 3746	< 93 dB(A)
Frein de chaîne électronique	oui
Tendeur automatique de chaîne	oui
Lubrification électronique de la chaîne	oui
Structure en Aluminium	oui
Poignée ergonomique orientable	oui
Mallette de transport	oui

* Poids avec guide et chaîne. ** Moteur Brushless (sans charbon) à haut rendement

*** incertitude kd = 1.5 m/s

(1) Nombre de coupes effectuées sur du bois d'olivier d'un diamètre de 50 mm avec une chaîne neuve, affûtée et lubrifiée.



ÉLAGUEUSE SUR PERCHE SEPT250

- Zéro émission de CO₂
- Pas d'odeur de gaz brûlés
- Démarrage instantané
- Peu de nuisances sonores
- Simplicité d'entretien

Référence :
élagueuse sur perche
SEPT250 1116 € TTC

Domaines d'utilisation :

- Viticulture
- Arboriculture
- Paysagistes
- Collectivités
- Particuliers

BATTERIES SB1300S & SB1700S

LI-ION AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE SOPHISTIQUÉ ET CONÇU POUR OFFRIR UNE PERFORMANCE MAXIMALE AVEC L'ÉLAGUEUSE SEPT250.



POLYVALENCE

LE SEPT250 PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR LES DROITIERS ET LES GAUCHERS.

EFFICACITÉ

CETTE ÉLAGUEUSE SE CARACTÉRISE PAR SA PUISSANCE, SA QUALITÉ DE COUPE, SON ERGONOMIE ET SON TUBE EN ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE DE 170 À 250 CM.

PRÉCISION

SA TÊTE ORIENTABLE SUR 3 POSITIONS PERMET UNE COUPE NETTE ET PRÉCISE.

EXCELLENCE

STRUCTURE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM À HAUTE RÉSISTANCE AVEC POIGNÉE ERGONOMIQUE ET DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR VOTRE CONFORT.




CARACTÉRISTIQUES DE LA SEPT250

Diamètre maxi de coupe	200 mm
Vitesse de chaîne	9.4 m/s
Longueur du guide	10" - 25 cm
Pas de chaîne	1/4"
Nombre de maillons	48 entraîneurs
Références de la chaîne	S25-58E
Pignon	9 dents
Réservoir huile de chaîne	10 cl
Poids élagueuse sur perche*	3.3 kg
Autonomie avec SB1300S ⁽¹⁾	2.5 h / 1380 coupes
Autonomie avec SB1700S ⁽¹⁾	3.5 h / 1940 coupes
Moteur	BRUSHLESS**
Puissance du moteur	1200 W
Niveau sonore LpA eq UNI EN 3746	< 93 dB(A)
Frein de chaîne électronique	oui
Tendeur automatique de chaîne	oui
Lubrification électronique de la chaîne	oui
Structure en Aluminium	oui
Poignée ergonomique	oui

* Poids avec guide et chaîne. - ** Moteur Brushless (sans charbon) à haut rendement
*** incertitude kd = 1.5 m/s

(1) Nombre de coupes effectuées sur du bois d'olivier d'un diamètre de 50 mm avec une chaîne neuve, affûtée et lubrifiée.

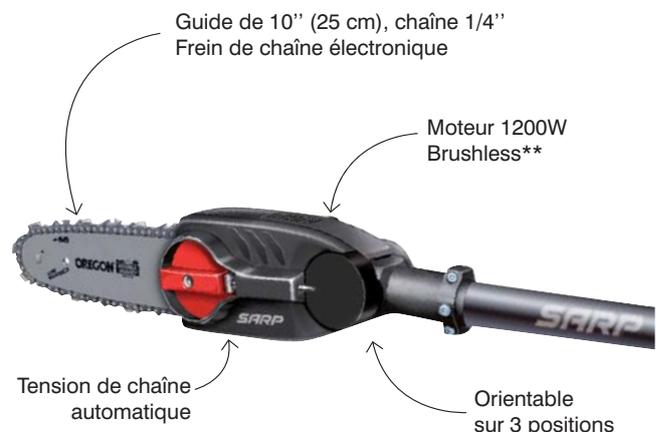

SCIE SUR PERCHE SPST160

- Zéro émission de CO₂
- Pas d'odeur de gaz brûlés
- Démarrage instantané
- Peu de nuisances sonores
- Simplicité d'entretien

Moteur 700W
Brushless**

Lame de 16 cm
avec frein électronique

Orientable
sur 3 positions

Crochet



Domaines
d'utilisation :

- Viticulture
- Arboriculture
- Paysagistes
- Collectivités
- Particuliers

Référence :

Scie sur perche :
SEPT160 900€ TTC

CARACTÉRISTIQUES DE LA SPST160

Diamètre maxi de coupe	100 mm
Nombre de cycle	1750 min.
Longueur de la lame	160 mm
Nombre de vitesse	2
Poids scie sur perche	2.3 kg
Autonomie avec SB500S	3 h
Autonomie avec SB1300S	6 h
Autonomie avec SB1700S	8 h
Moteur	BRUSHLESS**
Puissance du moteur	700 W
Niveau sonore LpA eq UNI EN 3746	< 93 dB(A)
Frein de lame électronique	oui
Lame montée sur rails autolubrifiants	oui
Structure en Aluminium	oui
Poignée ergonomique	oui

** Moteur Brushless (sans charbon) à haut rendement et forte résistance.

*** incertitude kd = 1.5 m/s

BATTERIES SB1300S & SB1700S

LI-ION AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE
SOPHISTIQUÉ ET CONÇU POUR OFFRIR UNE
PERFORMANCE MAXIMALE AVEC LA SCIE
SPST160.



POLYVALENCE

LA SPST160 PEUT ÊTRE UTILISÉE
PAR LES DROITIERS ET LES GAUCHERS.

EFFICACITÉ

CETTE ÉLAGUEUSE SE CARACTÉRISE PAR SA PUISSANCE,
SA QUALITÉ DE COUPE, SON ERGONOMIE ET SON TUBE
EN ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE DE 170 À 250 CM.

PRÉCISION

SA TÊTE ORIENTABLE SUR 3 POSITIONS PERMET
UNE COUPE NETTE ET PRÉCISE.

EXCELLENCE

STRUCTURE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM À HAUTE
RÉSISTANCE AVEC POIGNÉE ERGONOMIQUE ET
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR VOTRE CONFORT.

SOUFFLEUR SBL900

- Zéro émissions de CO²
- Pas d'odeur de gaz brûlés
- Démarrage instantané
- Peu de nuisances sonores
- Simplicité d'entretien

NOUVEAUTÉ



Références :
Souffleur seul : **SBL900 780€^{TTC}**
Souffleur avec batterie SB2000S :
KSBL920 2340€^{TTC}

CARACTERISTIQUES DU SBL900 + BATTERIE SB2000S

Moteur	Brushless
Puissance maxi	800 W
Pression d'air	18 NM
Vitesse de l'air	65 m/s. - 235 km/h
Volume d'air maxi	950 m ³ /h
Diamètre buse ronde	80 mm
Poids sans batterie	2.3 kg
Type de batterie	Li-Ion
Tension de batterie	50.4 V
Ampérage de batterie	20.1 Ah
Temps de charge	12.5 h
Autonomie 1ère vitesse	395 min.
Autonomie 2ème vitesse	189 min.
Autonomie vitesse TURBO ECO	160 min.
Autonomie vitesse TURBO	80 min.
Mise en veille automatique	oui
Fonctionne avec batteries SB1300S & SB1700S	oui
Protection thermique	surchauffe
Protection électronique	surmenage-court circuit

BATTERIE SB2000S

LI-ION AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE SOPHISTIQUÉ ET CONÇU POUR OFFRIR UNE PERFORMANCE MAXIMALE AVEC LE SOUFFLEUR SBL900.



POLYVALENCE

LE SBL900 PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR LES DROITIERS ET LES GAUCHERS.

EFFICACITÉ

CE SOUFFLEUR SE CARACTÉRISE PAR SA PUISSANCE, SON VOLUME D'AIR ÉLEVÉ, SON ÉQUILIBRE ET SON FAIBLE POIDS DE 2.3 KG.

PRÉCISION

LE SÉLECTEUR DE VITESSES AVEC FONCTION TURBO PERMET DE GÉRER LA PUISSANCE DU SOUFFLE EN FONCTION DE LA SURFACE À NETTOYER.

EXCELLENCE

STRUCTURE EN TECHNOLOGIE HAUTE RÉSISTANCE AVEC POIGNÉE DE COMMANDE ERGONOMIQUE.



DÉBROUSSAILLEUSE SD1200

- Zéro émission de CO₂
- Pas d'odeur de gaz brûlés
- Démarrage instantané
- Peu de nuisances sonores
- Simplicité d'entretien

792€
TTC

Domaines d'utilisation :

- Professionnels
- Paysagistes
- Collectivités
- Particuliers



Option : ÉLAGUEUSE SSC1200

144€
TTC

- GUIDE 25 cm - 10E3PP40
- CHAÎNE 3/8" LP - 050" - SE3L-40E
- POIDS 1.67 kg



Option : TAILLEUSE SHT1200

144€
TTC

- COUPE 400 mm double taille
- PAS DE COUPE 30 mm
- LAME ORIENTABLE 90° (+45°/-45°)
- POIDS 2.3 kg



Option : BROSSE DE DÉSHÉRBAGE MÉCANIQUE BDA170

BATTERIES

Cette débroussailleuse fonctionne avec les batteries SB1300S ou SB1700S.

CARACTÉRISTIQUES DU COMBINÉ SD1200

Puissance du moteur	1200 W
Voltage du moteur	44 V
Poids du bloc moteur	3.8 kg
Poids de l'accessoire débroussailleuse + tête nylon	1.7 kg
Diamètre de coupe maxi	400 mm
Tête fil nylon	M10x125F
Diamètre de fil nylon utilisable	2.4 à 3 mm
Capacité en 2.4 mm	5 m
Capacité en 3 mm	3.5 m
Accessoires livrés d'origines	Bretelle, tête nylon et lame 3 dents
Autonomie avec SB1300S***	3 h
Autonomie avec SB1700S***	4.5 h
Type de batterie	LI-ION
Niveau sonore LpA eq UNI EN 3746	< 60 dB(A)
Niveau de vibration a** eq EN ISO 5349	< 2.5 m/s
Tension de batterie	50.4 v

** Moteur Brushless (sans charbon) à haut rendement et forte résistance.
*** incertitude kd = 1.5 m/s

BATTERIES SB1300S & SB1700S

LI-ION AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE SO-PHISTIQUE ET CONÇU POUR OFFRIR UNE PERFORMANCE MAXIMALE AVEC LA DÉBROUSSAILLEUSE.



POLYVALENCE

ELLE PEUT ÊTRE UTILISÉE PAR LES DROITIERS ET LES GAUCHERS.

EFFICACITÉ

CETTE DÉBROUSSAILLEUSE SE CARACTÉRISE PAR SA PUISSANCE, SA LÉGÈRETÉ ET SA ROBUSTESSE.

PRÉCISION

AVEC SA TÊTE NYLON OU UNE LAME, CETTE DÉBROUSSAILLEUSE LÉGÈRE AUX PERFORMANCES ÉLEVÉES EST IDÉALE POUR LES UTILISATEURS EXIGEANTS, LES PAYSAGISTES ET LES ENTREPRENEURS DE JARDINS.

EXCELLENCE

AVEC NOTRE FIL NYLON VORTEX, VOUS RÉDUISEZ UN PEU PLUS LE NIVEAU SONORE ET LA CONSOMMATION. FORTE RÉSISTANCE À L'ABRASION.

Référence :

Partie bloc moteur + partie outil de coupe avec tête fil nylon et lame : **SD1200**

TAILLEUSE

TAILLEUSE ST600

- Zéro émission de CO₂
- Pas d'odeur de gaz brûlés
- Démarrage instantané
- Peu de nuisances sonores
- Simplicité d'entretien

756€
TTC

TAILLEUSE ST750D

- Zéro émission de CO₂
- Pas d'odeur de gaz brûlés
- Démarrage instantané
- Peu de nuisances sonores
- Simplicité d'entretien

852€
TTC

Domaines
d'utilisation :

- Professionnels
- Paysagistes
- Collectivités
- Particuliers

BATTERIES SB1300S & SB1700S

LI-ION AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE SOPHISTIQUE ET CONÇU POUR OFFRIR UNE PERFORMANCE MAXIMALE AVEC LES TAILLEUSES ST600 ET ST750D.



POLYVALENCE

ELLES PEUVENT ÊTRE UTILISÉES PAR LES DROITIERS ET LES GAUCHERS.

EFFICACITÉ

CES TAILLEUSES SE CARACTÉRISENT PAR LEUR PUISSANCE, LEUR QUALITÉ DE DÉCOUPE ET LEUR ERGONOMIE.

PRÉCISION

LES LAMES DOUBLE TAILLE À 3 SURFACES DE COUPE OFFRENT UNE TAILLE NETTE ET PRÉCISE. LES 4 VITESSES PERMETTENT D'ADAPTER LA VITESSE DE TAILLE AU VÉGÉTAL.

1^{ÈRE} VITESSE : 1500 TR/MIN.

2^È VITESSE : 2000 TR/MIN.

3^È VITESSE : 2500 TR/MIN.

4^È VITESSE : 3000 TR/MIN.

EXCELLENCE

LES LAMES ET LE RAIDISSEUR SONT TRÈS ÉPAIS AFIN DE MINIMISER LA FLEXION ET LA PLIURE.

KITS TAILLEUSE KST613 AVEC BATTERIE SB1300S ET TAILLEUSE KST617 AVEC BATTERIE SB1700S

CARACTÉRISTIQUES	ST600	ST750D
Longueur de coupe	600 mm	750 mm
Type de coupe	double taille	double taille
Pas des lames	35 mm	35 mm
Diamètre maxi de coupe	20 mm	20 mm
Moteur	BRUSHLESS*	BRUSHLESS*
Puissance du moteur	700 W	700 W
Voltage du moteur	33 V	33 V
Nombre de cycles	1 900 cp/min	1 900 cp/min
Poids de la tailleuse	3.4 kg	3.6 kg
Type de batterie	LI-ION	LI-ION
Niveau sonore LpA eq UNI EN 3746	< 60 dB(A)	< 60 dB(A)
Niveau de vibration a** eq EN ISO 5349	< 2.5 m/s	< 2.5 m/s
Tension de batterie	50.4 v	50.4 v
Ampérage batterie	13Ah	13Ah
Temps de charge SB1300S / SB1700S	7 h / 11 h	7 h / 11 h
Autonomie*** avec SB1300S / SB1700S	5 - 6 h / 7 - 8 h	5 - 6 h / 7 - 8 h
Mise en veille automatique	oui	oui
Frein de lame électronique	oui	oui
Fonctionne avec batteries SB1300S & SB1700S	oui	oui
Protection thermique	surchauffe	surchauffe
Protection électronique	surmenage	surmenage

*Moteur Brushless (sans charbon) à haut rendement et forte résistance.

** incertitude kd = 1.5 m/s

*** Temps de travail effectif. L'autonomie est influencée par le type de travail demandé.



Références :

Tailleuse seule : **ST600**

Tailleuse avec batterie SB1300S :

KST613 1824€^{TTC}

Tailleuse avec batterie SB1700S :

KST617 2028€^{TTC}

Référence :

Tailleuse 75 cm seule : **ST750D**

PEIGNE À OLIVES

PEIGNE À OLIVES SUR PERCHE SPPO

- Zéro émission de CO₂
- Pas d'odeur de gaz brûlés
- Démarrage instantané
- Peu de nuisances sonores
- Simplicité d'entretien

CARACTÉRISTIQUES DU SPPO

Doigts en fibre de carbone	8 - Ø 4,5 mm
Rendement	90/160 kg/h
Nombre de vitesse	2
Poids peigne à olives sur perche	2.4 kg
Autonomie avec SB500S (1)	3 h
Autonomie avec SB1300S (1)	10 h
Autonomie avec SB1700S (1)	14 h
Moteur	BRUSHLESS**
Puissance du moteur	600 W
Niveau sonore LpA eq UNI EN 3746	< 93 dB(A)
Doigts montés sur tête lubrifiée	oui
Structure légère et résistante	oui
Poignée ergonomique	oui

*Moteur Brushless (sans charbon) à haut rendement et forte résistance. ** incertitude kd = 1.5 m/s
*** Temps de travail effectif. L'autonomie est influencée par le type de travail demandé.

Domaines d'utilisation :

- Viticulture
- Arboriculture
- Paysagistes
- Collectivités
- Particuliers

BATTERIES SB600S, SB1300S & SB1700S

LI-ION AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE SOPHISTIQUÉ ET CONÇU POUR OFFRIR UNE PERFORMANCE MAXIMALE AVEC LE PEIGNE SPPO.



POLYVALENCE

LE SPPO PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR LES DROITIERS ET LES GAUCHERS.

EFFICACITÉ

CE PEIGNE À OLIVES SE CARACTÉRISE PAR SA TÊTE HERMÉTIQUE EN ALLIAGE SPÉCIAL, SES ENGRENAGES LUBRIFIÉS MONTÉS SUR ROULEMENTS BLINDÉS.

PRÉCISION

LA PERCHE RÉGLABLE DE 210 À 340 CM PERMET D'ATTEINDRE TOUTES LES ZONES DES OLIVIERS.

EXCELLENCE

STRUCTURE EN ALLIAGE D'ERGAL, D'ALUMINIUM ET DE TECHNO POLYMÈRE POUR UNE GRANDE RÉSISTANCE ET UN POIDS CONTENU.

Références :

Peigne sur perche seul : SPPO 1104€ TTC

Peigne sur perche + batterie SB1300S :

KSPPO 1908€ TTC

BATTERIES

672€ TTC

927€ TTC

1233€ TTC

1417€ TTC

1620€ TTC



	SB300S*	SB604S	SB1304S	SB1704S	SB2004S
Type	Li-Ion PANASONIC				
Tension nominale - V	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4
Tension chargée - V	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8
Capacité - Ah	2.9	5.8	13	17	20.1
Capacité - Wh	150	293	650	900	900
Temps de charge - h	3.5	5	7	10	12.5
Portage	A la ceinture	Harnais	Harnais	Harnais	Harnais
Poids avec harnais - kg	0.900	2.3	4.4	6	5.9

SB300S* : uniquement pour les sécheurs KSC38, SC40 et SC50.

Batterie à mettre à la ceinture ou dans une poche.
Autonomie avec le sécheur SC40 : 8/9 heures (vignes)
Autonomie avec le sécheur SC50 : 6/7 heures (vergers)

* Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ces prix de ventes. Les prix publics TTC indiqués sur ce document n'ont qu'une valeur informative du marché. Prix indicatifs fournisseurs TTC (TVA 20%). Prix valable jusqu'au 30 septembre 2020. En raison des fluctuations du cours des monnaies étrangères, ces prix peuvent être modifiés sans préavis.



Agissez pour le recyclage des papiers avec SABRE FRANCE et Ecofolio.



VALPG 02 40 75 22 77 - RCS Nantes B 313 046 769 - IMPRIMERIE - Durind Impimeurs - Fécamp

SABRE FRANCE

BP 96 - 76203 DIEPPE Cedex
Tél. : +33 (0)2 32 90 52 40
Fax : +33 (0)2 35 84 19 84
espace-contact@sabre-france.fr
www.sabre-france.com



f SabreFranceMotoculture

YouTube Sabre France

Votre revendeur agréé :